Вода
Горячая вода

VAG RSK
Поворотный обратный клапан

PN 10/16
DN 40...300

Особенности конструкции

- Металлическое или мягкое (EPDM) уплотнение
- Низкое сопротивление потоку в открытом положении
- Свободное проходное сечение
- Простота в обслуживании

Материалы

- Корпус и диск из чугуна GG25
- Вал диска из нержавеющей стали 1.4021

Варианты моделей

- Тип AL с резиновым уплотнением (резина/нерж.сталь) рычагом и противовесом
- Тип AL с металлическим уплотнением (нерж.сталь/нерж.сталь) с рычагом и противовесом
- Тип IL с металлическим уплотнением (нерж.сталь/нерж.сталь) с внутрирасположенными осями

Защита от коррозии

- Модель с резиновым уплотнением:
Внутри и снаружи - эпоксидное покрытие (EP-P)
- Модель с металлическим уплотнением:
Внутри и снаружи - покрытие синтетической смолой

Область применения

- С мягким уплотнением - допустимая рабочая температура 50°C
- С металлическим уплотнением - допустимая рабочая температура 200 °C
- Предназначен для горизонтального монтажа

Соответствие ГОСТам

- Присоединение к фланцам согласно ГОСТ 12815-80

При заказе

- Обязательно заполнить опросный лист в Приложении 1

DN	PN	Разрешенное рабочее давление	Разреш.рабочая температура для нейтральных жидкостей	Испытательное давление водой, бар	
мм	бар	бар	°C	для корпуса	в закрытом состоянии
40...300	10	10	50	16	10
40...300	16	16	120	24	16

Чертеж, Таблица размеров

с рычагом и противовесом
(расположены справа по отношению к направлению потока)



Bis Mitte Armatur

оси, расположенные внутри



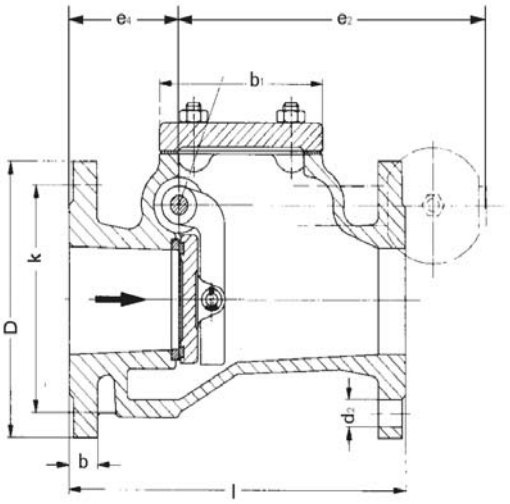

с обводкой,
расположенной слева, по отношению к направлению потока

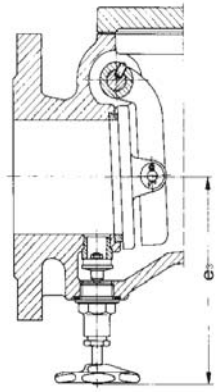

Уплотнения

металлическое



резиновое



Рис.17

размеры, мм											
Усл. сечение	DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Строит. размеры	$e_1 \approx$	142	142	167	168	168	187	227	260	295	325
	$e_2 \approx$	208	208	268	268	336	336	381	530	678	500
	$e_3 \approx$	135	140	150	160	170	175	210	240	270	340
	$e_4 \approx$	60	65	78	78	82	97	112	128	148	145
	$h_1 \approx$	110	120	130	135	160	180	205	255	290	370
	$h_2 \approx$	135	140	150	160	170	175	210	240	270	205
	l	180	200	240	260	300	350	400	500	600	700
Размеры фланцев	D	150	165	185	200	220	250	285	340	405	455
	k	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410
	к–во отверстий	4	4	4	8	8	8	8	12	12	12
	d_2	18	18	18	18	18	18	22	22	26	28
	b	18	20	20	22	24	26	26	30	30	32
Вес нетто	с внутрирасп. осями	8	10	15	18	25	36	52	82	122	205
	с рычагом и противовесом	10	12	17	21	29	42	59	96	136	225
Требуемый объем	с внутрирасп. осями	0,005	0,007	0,01	0,012	0,017	0,027	0,04	0,072	0,1	0,200
	с рычагом и противовесом	0,0029	0,0026	0,0054	0,0049	0,0065	0,007	0,012	0,025	0,043	0,220